

t-max

DIKEY MİKSERLER KATALOG

T-MAX VM serisi mikserler, orijinal, çapak (kıırma) masterbach ve diğer birçok katkı maddelerinin homojen karışımlarının elde edilmesi için idealdir. Üretimde zaman, fire, ıskarta ve hammadde tasarrufu sağlar. Batch veya lot üretim metodunda paketleme öncesinde hammaddelerin homojen bir yapıya kavuşmasını sağlar, kalite artışına katkı verir. VM serisi, geniş opsiyonlarıyla işletmelerin ihtiyacına tam cevap verir.


ÖZELLİKLER

- » Gövdesine yataklanmış iç karıştırma vidası sayesinde "helezonik karıştırma"
- » Gövde ve iç tüp krom kaplı saçtan imal edilmiştir.
- » Silo gövdesindeki geniş pencere ile kolay temizleme ve müdahale imkânı sağlar.
- » Alt boşaltma noktasındaki menteşeli kapak ile tam temizlik ve boşaltma imkânı sunar.
- » Yan tahliye noktasında manuel çalışan sızdırmaz klappe mevcuttur.
- » Karışım derecesini kontrol için numune almayı sağlayan klapeli çıkış vardır.
- » Bütün hareketli kapak ve pencerelerde emniyet anahtarları bulunur.
- » Sağlam ve uzun ömürlü yatak ve rulmanlara sahiptir.
- » Gelişmiş kontrol paneli sayesinde manuel veya otomatik olarak kullanılır.
- » Ayarlanabilir ve otomatik fonksiyonlu karışım ve durma zamanı.
- » Ergonomik doldurma ve boşaltma yüksekliklerine sahiptir.
- » Geniş ve ızgaralı hammadde doldurma haznesi.



AVANTAJLAR

- » BIG BAG'den direkt doldurma seçeneği sunar.
- » Homojen karışım garantisi sağlar.
- » Hızlı karıştırma işlevi ile kısa sürede hammadde hazırlar.
- » Uzun ömürlü ve ergonomik kullanım sunar.
- » 3 ayrı noktadan doldurma seçeneği süreci kolaylaştırır.
- » Kolay ve zahmetsiz besleme sağlar.
- » Manuel ve otomatik çalıştırma seçeneği.
- » Geniş doldurma haznesi ile temiz ve düzenli besleme
- » CE Standartlarına uygundur.

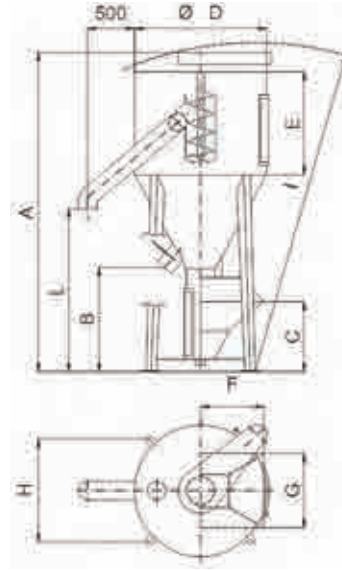

Model	Kapasite (kg)*	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	kW	Ağırlık
TX-VM 500	300 kg	2590	1165	670	1000	650	600	650	1010	2700	-	1,5	250 kg
TX-VM 1000	600 kg	2950	1165	670	1000	1000	600	650	1010	3040	-	2,2	330 kg
TX-VM 1800	1000 kg	3350	1175	700	1400	1100	650	750	1280	3462	-	4,0	450 kg
TX-VM 2500	1500 kg	3765	1180	800	1700	1250	750	900	1510	3933	-	5,5	580 kg
TX-VM 3500	2000 kg	4015	1180	800	1700	1500	750	900	1510	4175	1800	7,5	780 kg
TX-VM 5000	3000 kg	4515	1180	800	1700	2000	750	900	1510	4656	1800	9,0	940 kg
TX-VM 8000	5000 kg	4975	1180	800	2200	2000	750	900	1860	5141	1800	11,0	1250 kg
TX-VM 10000	6000 kg	5470	1180	800	2200	2500	750	900	1860	5626	1800	11,0	1380 kg
TX-VM 12000	7200 kg	5970	1180	800	2200	3000	750	900	1860	6105	1800	15,0	1500 kg
TX-VM 15000	9000 kg	6115	1160	800	2500	3000	750	900	2090	6280	1800	15,0	1650 kg
TX-VM 16500	10.000 kg	6415	1160	800	2500	3300	750	900	2090	6575	1800	15,0	1700 kg
TX-VM 20000	12.000 kg	7200	1160	800	2500	4000	750	900	2020	7350	1800	15,0	2950 kg
TX-VM 28000	17.000 kg	7700	1170	830	2950	3800	750	900	2250	8200	1800	15,0	3350 kg

* Dökme yoğunluğu 0,6 kg/dm³ olarak esas alınmıştır.
Not: Isıtma fonksiyonu opsiyondur.

t-max

Tepro Makina ve Otomasyon Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
İnönü Mah. Gebze Güzeller OSB, Nursultan
Nazarbayev SK. No:14, 41400 Gebze / Kocaeli
+90 (216) 709 26 00

www.t-max.com.tr